

TPU-8125

12 VDC 5A Harici Güç Kaynağı




Hırsız alarm, CCTV, Access kontrol veya 12V çalışan sistemlerde ilave güç kaynağı gereken uygulamalarda kullanılabilir.

Elektrik kesintilerine karşı akü beslemelidir.

GENEL ÖZELLİKLER

- 12 VDC, 5A
- Akü şarj devresi
- 12V 7Ah Akü ile kullanılır
- Kuru kontak hata rölesi

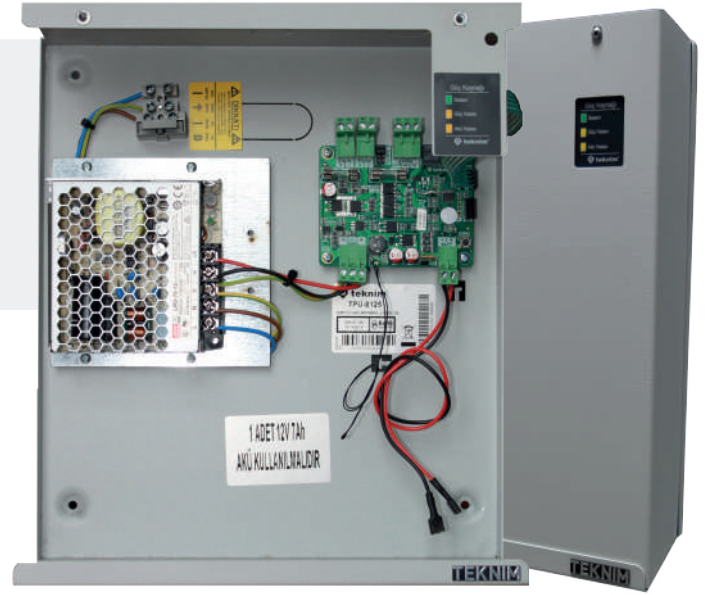

Teknik Özellikler	TPU-8125
Akıllı Şarj Devresi	Var
Kuru Kontak Hata Rölesi	Var
Otomatik Sigortalı Çıkışlar	Var
Durum Gösterge LED	Var
Elektriksel	
Çalışma Gerilimi	200VAC – 240VAC
Çalışma Frekansı	50Hz – 60Hz
Verimlilik	83%
Çıkış Gerilimi	10 ~ 12 VDC \pm %2
Çıkış Akımı	S1 Kapalı, S2 Açık iken; Çıkış-1: 5Ah Çıkış-2: 0Ah S1 Açık, S2 Kapalı iken; Çıkış-1: 2.5Ah Çıkış-2: 2.5Ah
Akü	1x12V 7Ah
Akü Şarj Gerilimi	13.8V @20°C
Düşük Akü Gerilimi Koruma	10VDC
Akü Şarj Süresi	24 Saatte %80v
Mekaniksel	
Boyutlar (mm)	268 x 102 x 300 mm
Gövde Malzemesi ve Renk	Metal-Gri
Çevresel	
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C
Nem	%95