

TFS-4192 R/W

Konvansiyonel Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

Teknim TFS-4192 Konvansiyonel yangın alarm sireni estetik tasarıma ve düşük güç tüketimine sahiptir ve konvansiyonel siren çıkışı olan her marka ile kullanıma uygundur.

Genel Özellikler

- EN 54-23 ve EN 54-3 belgelerine sahip
- Siren ve Flaşör / Yalnızca Flaşör / Yalnızca Siren çalışma modları
- Seçilebilir ses seviyesi ve flaşör frekansı
- Ses seviyesi 100 dB±5 dB
- Işık kapsama hacmi W-2,4-5
- Dipswitch ile ayarları programlayabilme özelliği
- 24 adet ton (22 adet uluslararası 2 adet özel ton) bulunmaktadır
- IP21C koruma sınıfı
- UL94 V-0 yanmaz hammadde
- Duvara montaja uygundur
- Sökülmelere karşı vida ile kilitleme özelliği



EN54-3

EN54-23



25
1922-CPR-2446

Teknik Özellikler

	TFS-4192 R/W
Güç Girişi	24VDC – 27VDC
Flaşör Frekansı	0,5 veya 1 Hz
Kapsama Hacmi	W-2,4-5
Ses Seviyesi	100 dB±5 dB (@1metre,24Vdc)
Ses Tonu	24 Farklı Ton
Çalışma Modu	Siren ve Flaşör / Yalnızca Flaşör / Yalnızca Siren
Gövde Malzemesi	UL94 V-0 yanmaz hammadde (Kırmızı, Şeffaf)
IP Sınıfı	IP21C
Kullanım Alanı	Bina içi kullanım / Tip A cihaz
Ağırlık (Taban Dahil)	210 gram
Boyutlar (Taban Dahil)	Ø:106,6mm, h:69.5mm
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C
Nem	@ +40°C %0 ~ %95 Maks.
Kullanılabilinen Kablo Kesiti	Korumalı yangın kablosu (0.8 mm² ~ 2.5 mm²)




Alt Modeller

Alt Modeller	LED Flash Renkleri	Gövde Renkleri	Taban Renkleri
TFS-4192W	Beyaz	Kırmızı – Şeffaf	Kırmızı
TFS-4192R	Kırmızı	Kırmızı – Şeffaf	Kırmızı

Kapsama Hacmi

EN54-23 W-2,4-5

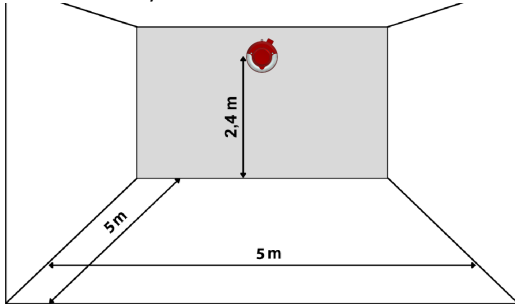

Ses Seviyesi Seçenekleri

Modeller	Standart Mod	Yüksek Mod
TFS-4192W	100 dB±5 dB	102 dB±5 dB
TFS-4192R	100 dB±5 dB	102 dB±5 dB



Alarm Akım Tüketimi

Flaşör Frekansı	TFS-4192W	TFS-4192R
0,5 Hz	19 mA	28 mA
1 Hz	24 mA	40 mA


Standart Ton Tablosu

Ton Modu	Ses Frekans Aralığı	Ton Ülkesi	Ton Standardı
TON 1	1650Hz~2754Hz	Özel Ton	Varsayılan (TFS-4192)
TON 2	1754Hz~2380Hz	Özel Ton	Varsayılan (TFS-1182)
TON 3	440Hz(400ms)~554Hz(100ms)	Fransa	NFS 32-001
TON 4	800Hz(500ms)~970Hz(500ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 5	800Hz(250ms)~970Hz(250ms)	İngiltere	BS5839 Pt1, FP1063.1
TON 6	0Hz(1000ms)~970Hz(250ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 7	0Hz(1000ms)~970Hz(1000ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 8	0Hz(500ms)~970Hz(500ms)	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 9	0Hz(150ms)~660Hz(150ms)	İsveç	
TON 10	0Hz(625ms)~420Hz(625ms)	İsveç	AS2220
TON 11	800Hz~970Hz	İngiltere	BS5839 Pt1
TON 12	800Hz~970Hz	İngiltere, Almanya	BS5839 Pt1
TON 13	2400Hz~2850Hz	Almanya	BS5839 Pt1 Vd5
TON 14	500Hz~1200Hz(3750ms Açık, 250ms Kapalı)	Yeni Zelanda, Avustralya	AS2220
TON 15	500Hz~1200Hz(3500ms Açık, 500ms Kapalı)	Hollanda	NEN 2575
TON 16	1200Hz~500Hz	Almanya	DIN, PFEER
TON 17	0Hz~950Hz	Avustralya	ISO8201 Temporal 3
TON 18	0Hz~970Hz	Avustralya	ISO8201 US Temporal
TON 19	0Hz~2850Hz	Avustralya	ISO8201 US Temporal
TON 20	1200Hz~400Hz	Avustralya	ISO8201 Temporal 4
TON 21	1200Hz~500Hz	Avustralya	AS1670 Evacuation
TON 22	970Hz		BS5839 Pt1
TON 23	800Hz		BS5839 Pt1
TON 24	800Hz	İsveç	

Boyutlar

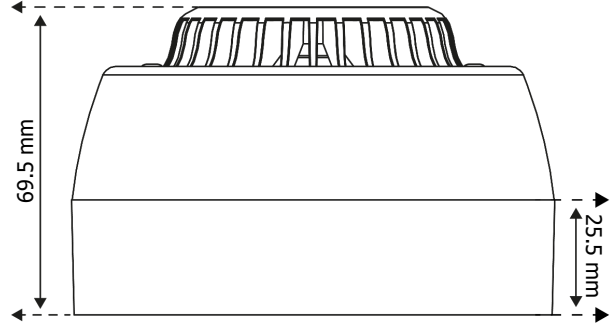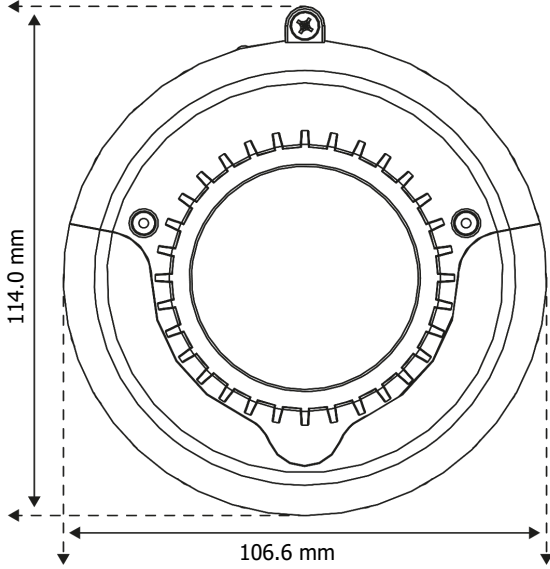

Ayarlar Seçim Switch'i

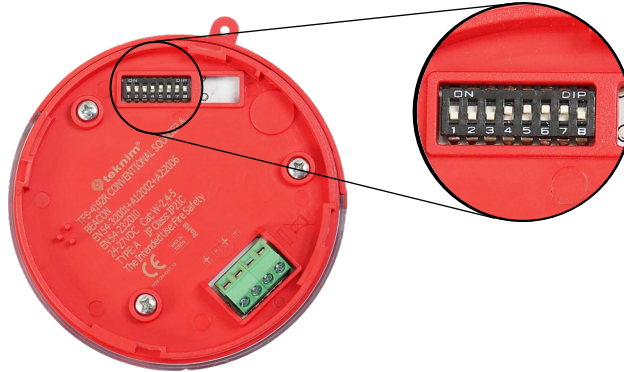

Teknim Elektronik SAN. ve TİC. A.Ş

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde İsmet Tarman İş Merkezi No:1/32 Ümraniye-İSTANBUL

Tel: +90 (216) 455 88 46 - satis@teknim.com
www.teknim.com