

TWS-1920

Kablosuz Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

TWS-1920, proje gereksinimlerine bağlı olarak siren, flaşör veya her ikisi aynı anda çalışacak şekilde kullanılabilir. 4 adet CR123A pil ile çalışır ve kablosuz koordinatör ile tamamen kablosuz olarak haberleşir. 3 farklı ayarlanabilir ses seviyesi ve flaşör modu sunar.



Genel Özellikler

- TLPWAN düşük güç tüketimli, çift yönlü güvenli ve kararlı kablosuz haberleşme protokolü
- Ultra düşük güç tüketimi için adaptif güç yönetim algoritması
- Standart, düşük maliyetli lityum pil
- Düşük pil ve sabotaj uyarısı
- Pil ömrünü optimize etmek için seçilebilir ping süresi
- 8 yıla kadar pil ömrü
- 3 farklı ses seviyesi, 24 farklı ses tonu
- 3 farklı beacon modu
- EN54-23, EN54-3, EN54-25 sertifikalı


EN54-3

EN54-23


EN54-25

Teknik Özellikler

	TWS-1920
İletişim Mesafesi	Açık alanda 1250 metreye kadar
Çalışma Frekansı	868 MHz
Çalışma Frekansı Kanal Sayısı	10
Radyasyon Gücü	Maks. 14 dBm (25 mW)
Batarya	4xCR123A
Batarya Ömrü*	8 yıla kadar (Min. 3 sn - Maks. 120 sn Ayarlanabilir Ping Süresi)
Kullanım Alanı	Bina içi kullanım / Tip A cihazı
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C
Nem	@ +40°C'de %0 ile %95 arası
Ses Seviyesi	80 dB±5 dB / 85 dB±5 dB / 90 dB±5 dB (@1 metre)
Siren Ton Sayısı	24 ton (Varsayılan ton: Nr1)
Siren Ton Seviyesi	3 (Düşük / Orta / Yüksek)
Flaş Modu	3 (Yavaş, Normal, Hızlı)
IP Koruma	IP21C
Boyut (mm)	Ø:110mm, Yükseklik:48mm
Malzeme	UL94 V-0 standardına uygun alev geciktirici malzeme (Kırmızı, Şeffaf)
Ağırlık (taban dahil)	285 gr / 220 gr (Piller hariç)
LED'ler	Geniş açılı 16 adet parlak LED (Beyaz) Bildirim LED'i: (Yeşil) / 20 saniyede bir yanıp söner
Piezo	Sızdırmaz contalı piezo

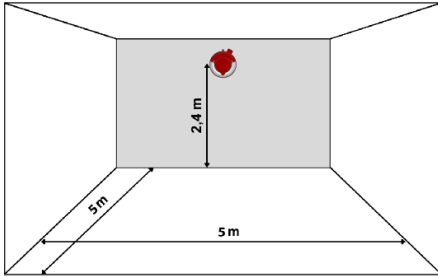

Flaşör Modu

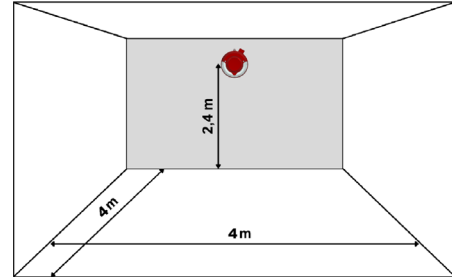

Flaşör Tipi

Kategori

Yavaş	Yavaş mod 0.5 Hz pwm sinyali (%4 görev döngüsü)	W-2,4-4
Normal	Normal mod 0.5 Hz pwm sinyali (%5 görev döngüsü)	W-2,4-5
Hızlı	Hızlı mod 1 Hz pwm sinyali (%8 görev döngüsü)	W-2,4-4