

TWS-1920

Kablosuz Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

TWS-1920, proje gereksinimlerine bağlı olarak siren, flaşör veya her ikisi aynı anda çalışacak şekilde kullanılabilir. 4 adet CR123A pil ile çalışır ve kablosuz koordinatör ile tamamen kablosuz olarak haberleşir. 3 farklı ayarlanabilir ses seviyesi ve flaşör modu sunar.



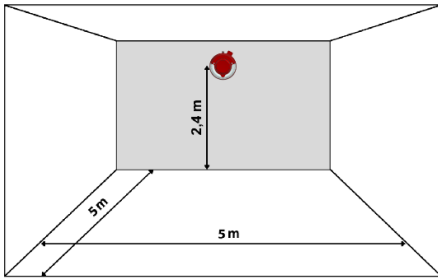
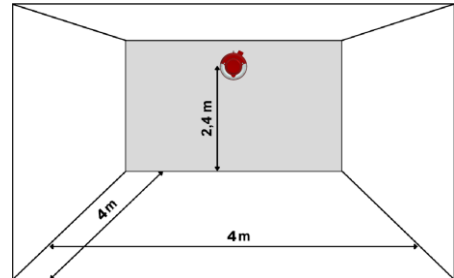
Genel Özellikler

- Düşük Güç Tüketimli, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz Haberleşme Protokolü (TLPWAN)
- EN 54-23, EN5 4-3 ve EN 54-25 Sertifikalı
- Ultra Düşük Güç Tüketimi İçin Adaptif Güç Yönetim Algoritması
- Standart, Düşük Maliyetli Lityum Pil
- Düşük Pil ve Sabotaj Uyarısı
- Pil Ömrünü Optimize Etmek İçin Seçilebilir Ping Süresi
- 4 x CR123A Pil ile 8 Yıla Kadar Pil Ömrü
- 3 Farklı Ses Seviyesi, 24 Farklı Ses Tonu
- 3 Farklı Beacon Modu
- Yaklaşık 1250m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)

EN 54-3**EN 54-23****EN 54-25**

Teknik Özellikler

	TWS-1920
Standart	EN 54-23, EN 54-3 ve EN 54-25
Çalışma Frekansı	868MHz
Sinyal Gücü	Maks. 14 dBm (25mW)
Kanal Sayısı	10
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 1250m (Açık Alan) (Kapalı Mekanda Değişiklik Gösterir; Kurulumu Bağlıdır)
Siren Ton Sayısı	24 ton (Varsayılan ton: Nr1)
Siren Ton Seviyesi	3 (Düşük / Orta / Yüksek)
Pil	4 x CR123A Pil ile 8 yıla kadar
Kullanım Alanı	İç Mekân
Ses Seviyesi	80 dB±5 dB / 85 dB±5 dB / 90 dB±5 dB (@1 metre)
Koruma Sınıfı	IP21C
Flaş Modu	3 (Yavaş, Normal, Hızlı)
LED'ler	Geniş Açılı 16 Adet Parlak LED (Beyaz) Bildirim LED'i: (Yeşil) / 20 Saniyede Bir Yanıp Söner
Piezo	Sızdırmaz Contalı Piezo
Nem	@ +40°C'de %0 ile %95 arası
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ +55°C
Ağırlık (Taban Dahil ve Taban Hariç)	285 gr / 220 gr (Piller Hariç)
Boyutlar (mm)	Ø:110mm, Yükseklik:48mm
Malzeme	UL94 V-0 Standardına Uygun Alev Geciktirici Malzeme (Kırmızı, Şeffaf)

**Flaşör Modu****Flaşör Tipi****Kategori**

Yavaş

Yavaş mod 0.5 Hz pwm sinyali (%4 görev döngüsü)

W-2,4-4

Normal

Normal mod 0.5 Hz pwm sinyali (%5 görev döngüsü)

W-2,4-5

Hızlı

Hızlı mod 1 Hz pwm sinyali (%8 görev döngüsü)

W-2,4-4