

TWS-1920

Kablosuz Flaşörlü Yangın Alarm Sireni

TWS-1920, proje gereksinimlerine bağlı olarak siren, flaşör veya her ikisi aynı anda çalışacak şekilde kullanılabilir. 4 adet CR123A pil ile çalışır ve kablosuz koordinatör ile tamamen kablosuz olarak haberleşir. 3 farklı ayarlanabilir ses seviyesi ve flaşör modu sunar.





Genel Özellikler

- Düşük Güç Tüketimli, Çift Yönlü, Güvenli ve Kararlı Kablosuz Haberleşme Protokolü (TLPWAN)
- Ultra düşük güç tüketimi için adaptif güç yönetim algoritması
- Standart, düşük maliyetli lityum pil
- Düşük pil ve sabotaj uyarısı
- Pil ömrünü optimize etmek için seçilebilir ping süresi
- 4 x CR123A Pil ile 8 yıla kadar Pil Ömrü
- 3 farklı ses seviyesi, 24 farklı ses tonu
- 3 farklı beacon modu
- EN54-23, EN54-3, EN54-25 sertifikalı
- Yaklaşık 1250 m Kablosuz Haberleşme Mesafesi (Açık Alan)

EN54-3**EN54-23****EN54-25**

Teknik Özellikler

	TWS-1920
Haberleşme Mesafesi	Yaklaşık 1250 m (Açık Alan)
Çalışma Frekansı	868 MHz
Çalışma Frekansı Kanal Sayısı	10
Radyasyon Gücü	Maks. 14 dBm (25 mW)
Pil	4 x CR123A Pil ile 8 yıla kadar
Kullanım Alanı	Bina içi kullanım / Tip A cihazı
Çalışma Sıcaklık Aralığı	-10°C ~ +55°C
Nem	@ +40°C'de %0 ile %95 arası
Ses Seviyesi	80 dB±5 dB / 85 dB±5 dB / 90 dB±5 dB (@1 metre)
Siren Ton Sayısı	24 ton (Varsayılan ton: Nr1)
Siren Ton Seviyesi	3 (Düşük / Orta / Yüksek)
Flaş Modu	3 (Yavaş, Normal, Hızlı)
IP Koruma	IP21C
Boyut (mm)	Ø:110mm, Yükseklik:48mm
Malzeme	UL94 V-0 standardına uygun alev geciktirici malzeme (Kırmızı, Şeffaf)
Ağırlık (taban dahil)	285 gr / 220 gr
LED'ler	Geniş açılı 16 adet parlak LED (Beyaz) Bildirim LED'i: (Yeşil) / 20 saniyede bir yanıp söner
Piezo	Sızdırmaz contalı piezo

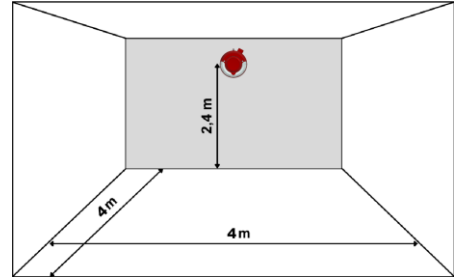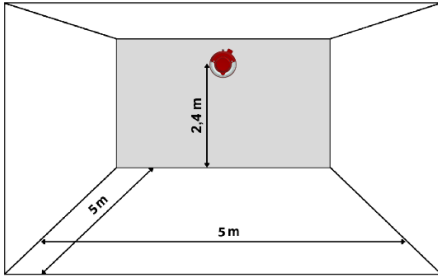

Flaşör Modu	Flaşör Tipi	Kategori
Yavaş	Yavaş mod 0.5 Hz pwm sinyali (%4 görev döngüsü)	W-2,4-4
Normal	Normal mod 0.5 Hz pwm sinyali (%5 görev döngüsü)	W-2,4-5
Hızlı	Hızlı mod 1 Hz pwm sinyali (%8 görev döngüsü)	W-2,4-4